

CARATTERISTICHE

PRODOTTO: SUCCHI E NETTARI

PESO VETRO: ~ 310 g

CAPACITA' RASO BOCCA: 720 cc

COLORE VETRO: 1/2 BIANCO/BIANCO

IMBOCCATURA: T.O. 53 FD 136

FORO MINIMO PASSANTE: 36.0 mm

RESISTENZA AL SALTO TERMICO (UNI 9303): 45 °C

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE (UNI 9035): 350 Kg

RESISTENZA ALL'URTO (UNI 9302): 90 cm/s

TOLLERANZE:

CAPACITA' (CET.I.E. DT 2): ± 10,0 cc

VERTICALITA' : ± 2.54 mm

OVALIZZAZIONE CORPO (CET.I.E. DT 2): ± 1.4 mm

PLANARITA' (CET.I.E. FS 03): ± 0.4 mm

PARALLELISMO BOCCA (CET.I.E. FS 03): ± 0.8 mm


TRATTAMENTI SUPERFICIALI:

A CALDO (CET.I.E. DT 13): SI



A FREDDO (CET.I.E. DT 13): SI

CONTENITORE CONFORME AL D.M. ITALIANO DEL 21/03/1973
DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI, RECIPIENTI, UTENSILI,
DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE SOSTANZE ALIMENTARI O
CON SOSTANZE D'USO PERSONALE, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI
(RECEPIMENTO DIRETTIVE 82/711/CEE, 82/572/CEE
90/128/CEE, 92/39/CEE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI).

www.marioaiellosrl.com
info@marioaiellosrl.com

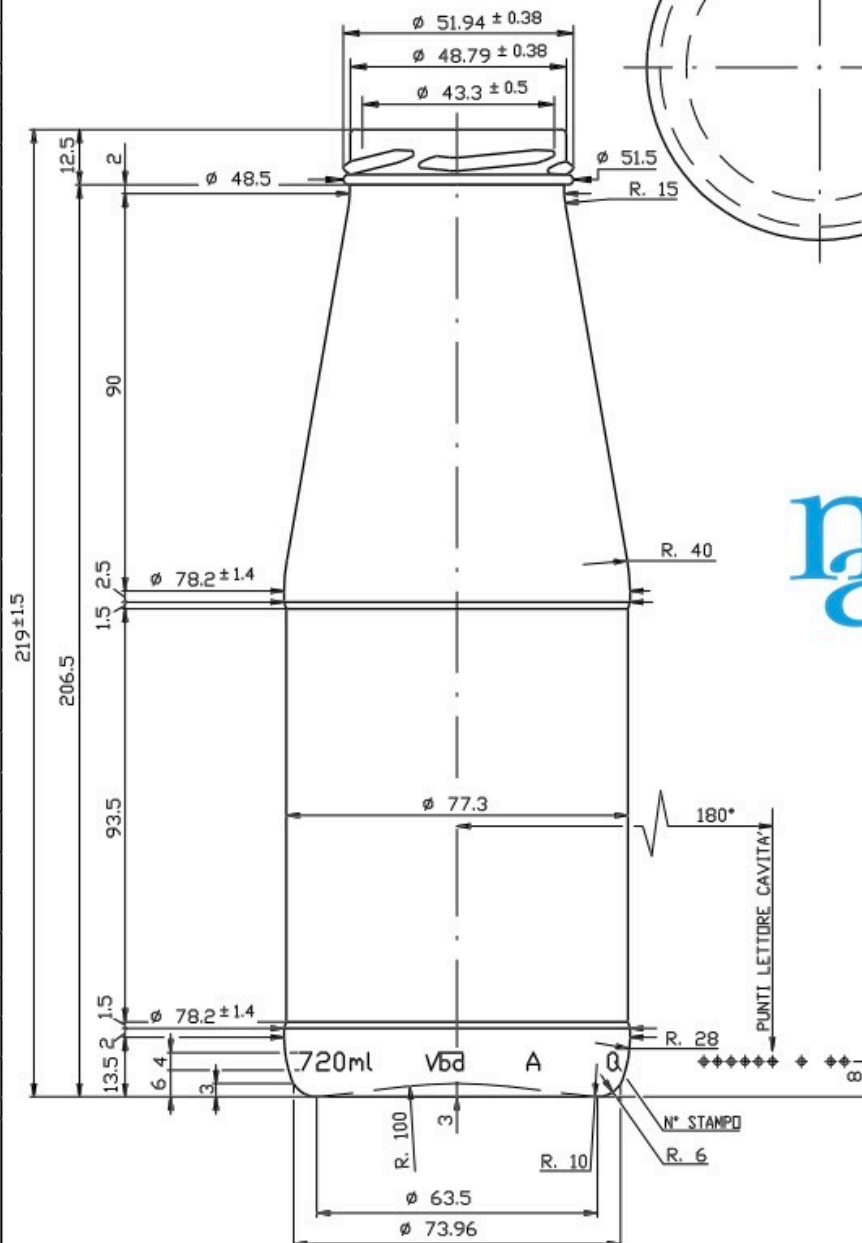

PALLETIZZAZIONE

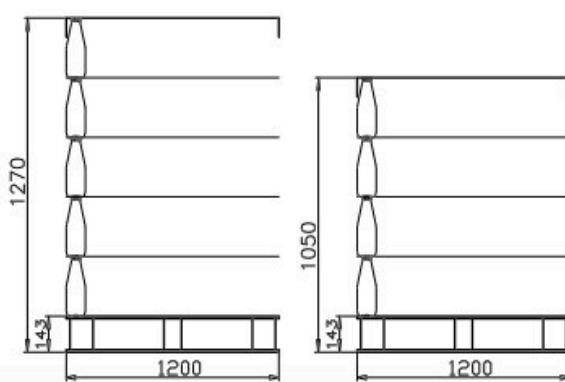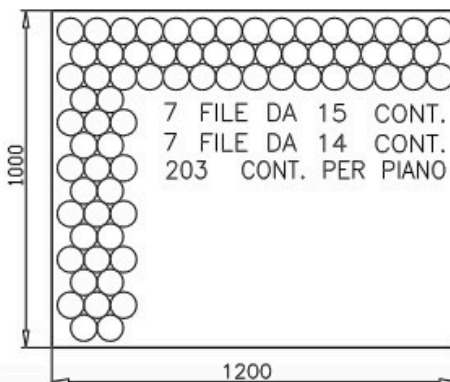

Piani n°	5	4
N° contenitori pallet	1015	812
Peso vetro pallet Kg	315	252
Peso lordo pallet Kg	335	272
Altezza pallet mm	1270	1050
Tipo pedana	TF	
Intercalare	Plastica	
Coperchio	Cartone	
Tubolare	Polietilene	
Intercalare sotto cappello	NO	
Reggia	NO	
Foglio su pianale (80 my)	SI	
Per accettazione		
Data		